

Schéma d'implantation du système de contrôle d'accès simple sur un réseau local



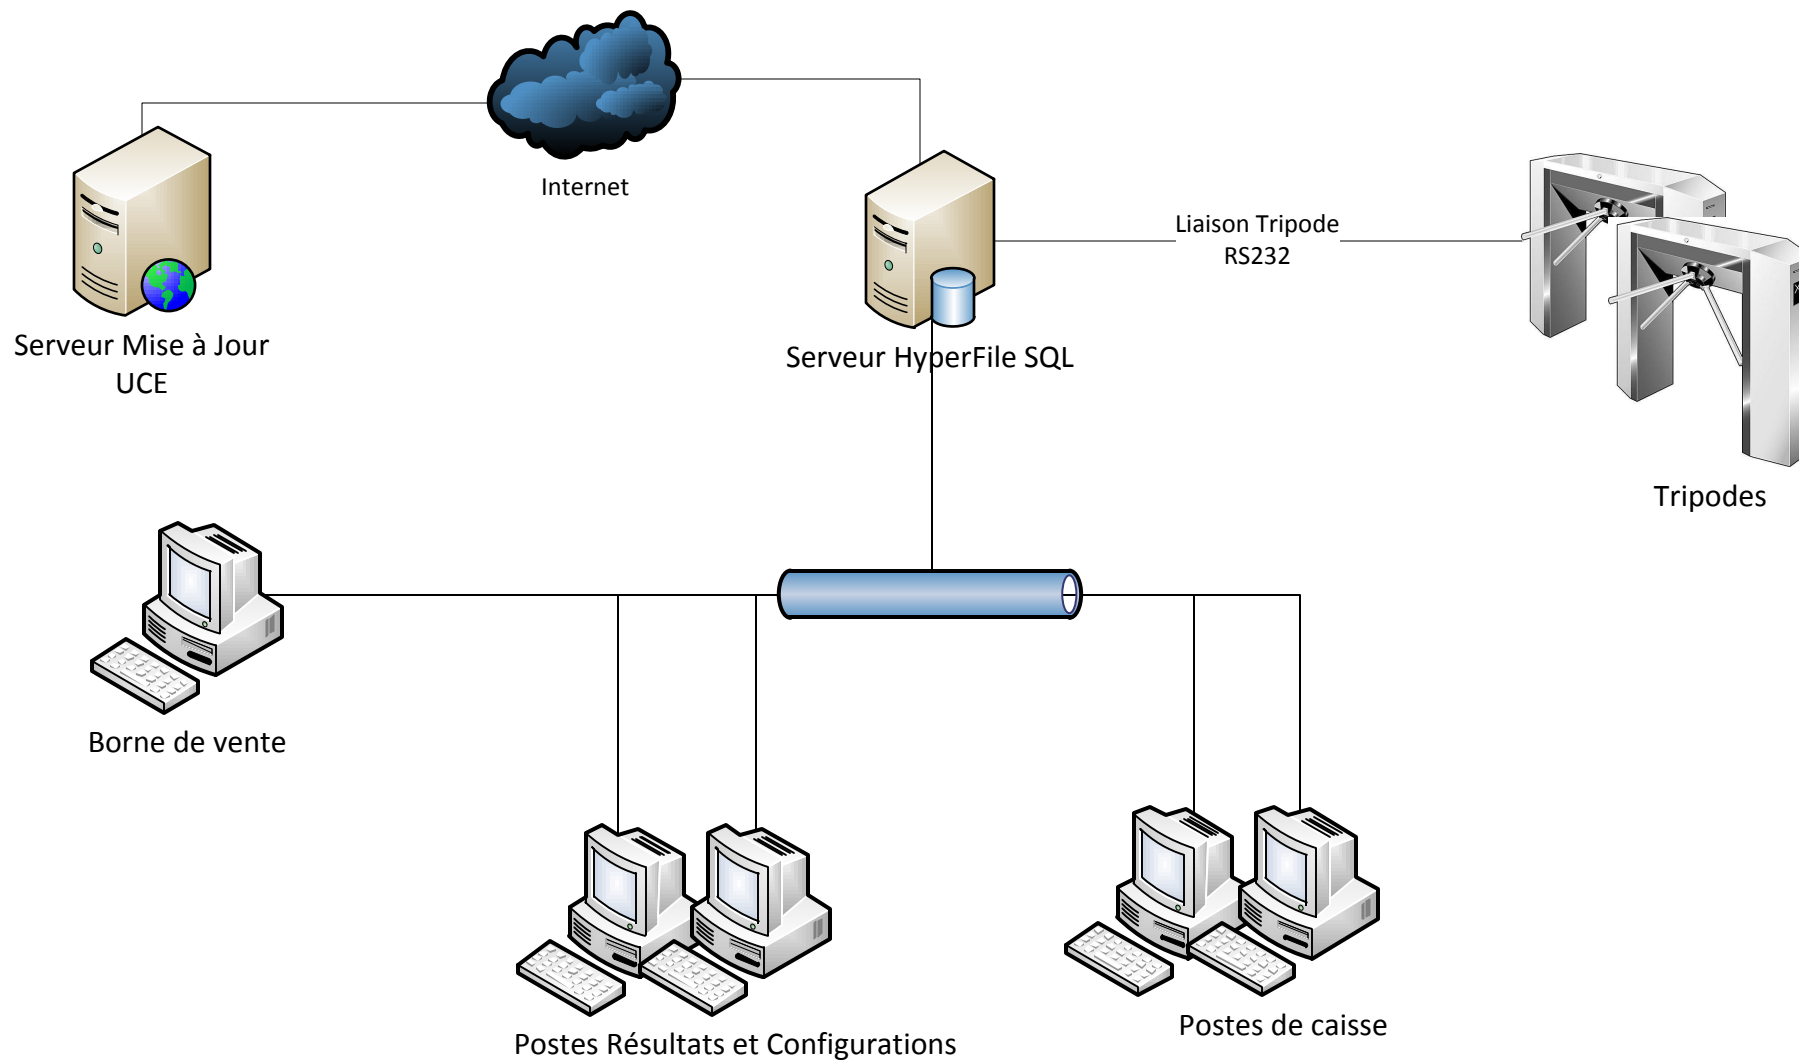


Schéma d'implantation du système de contrôle d'accès avec serveur déporté

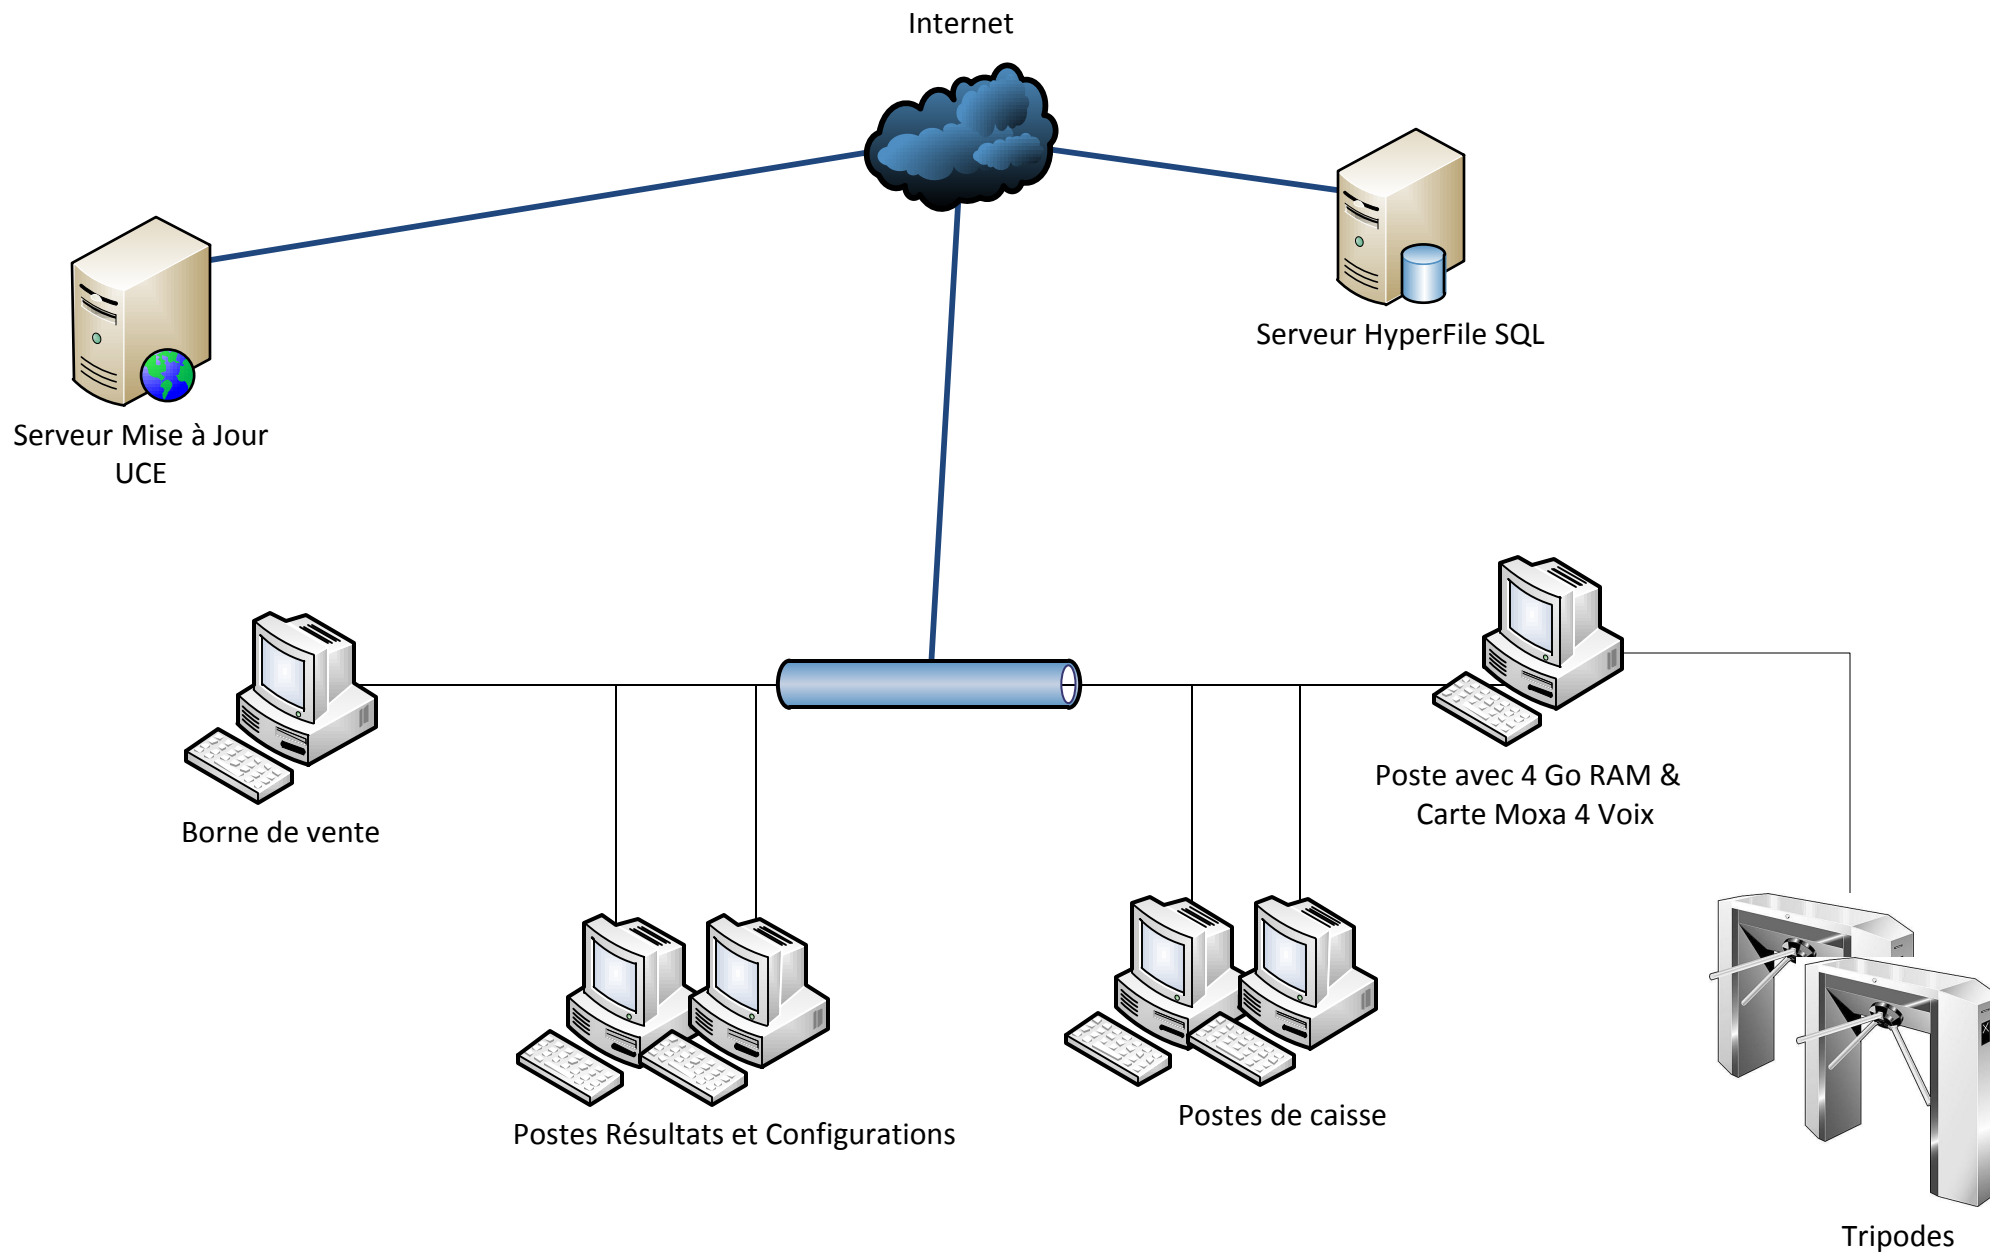

Configuration d'une caisse complète

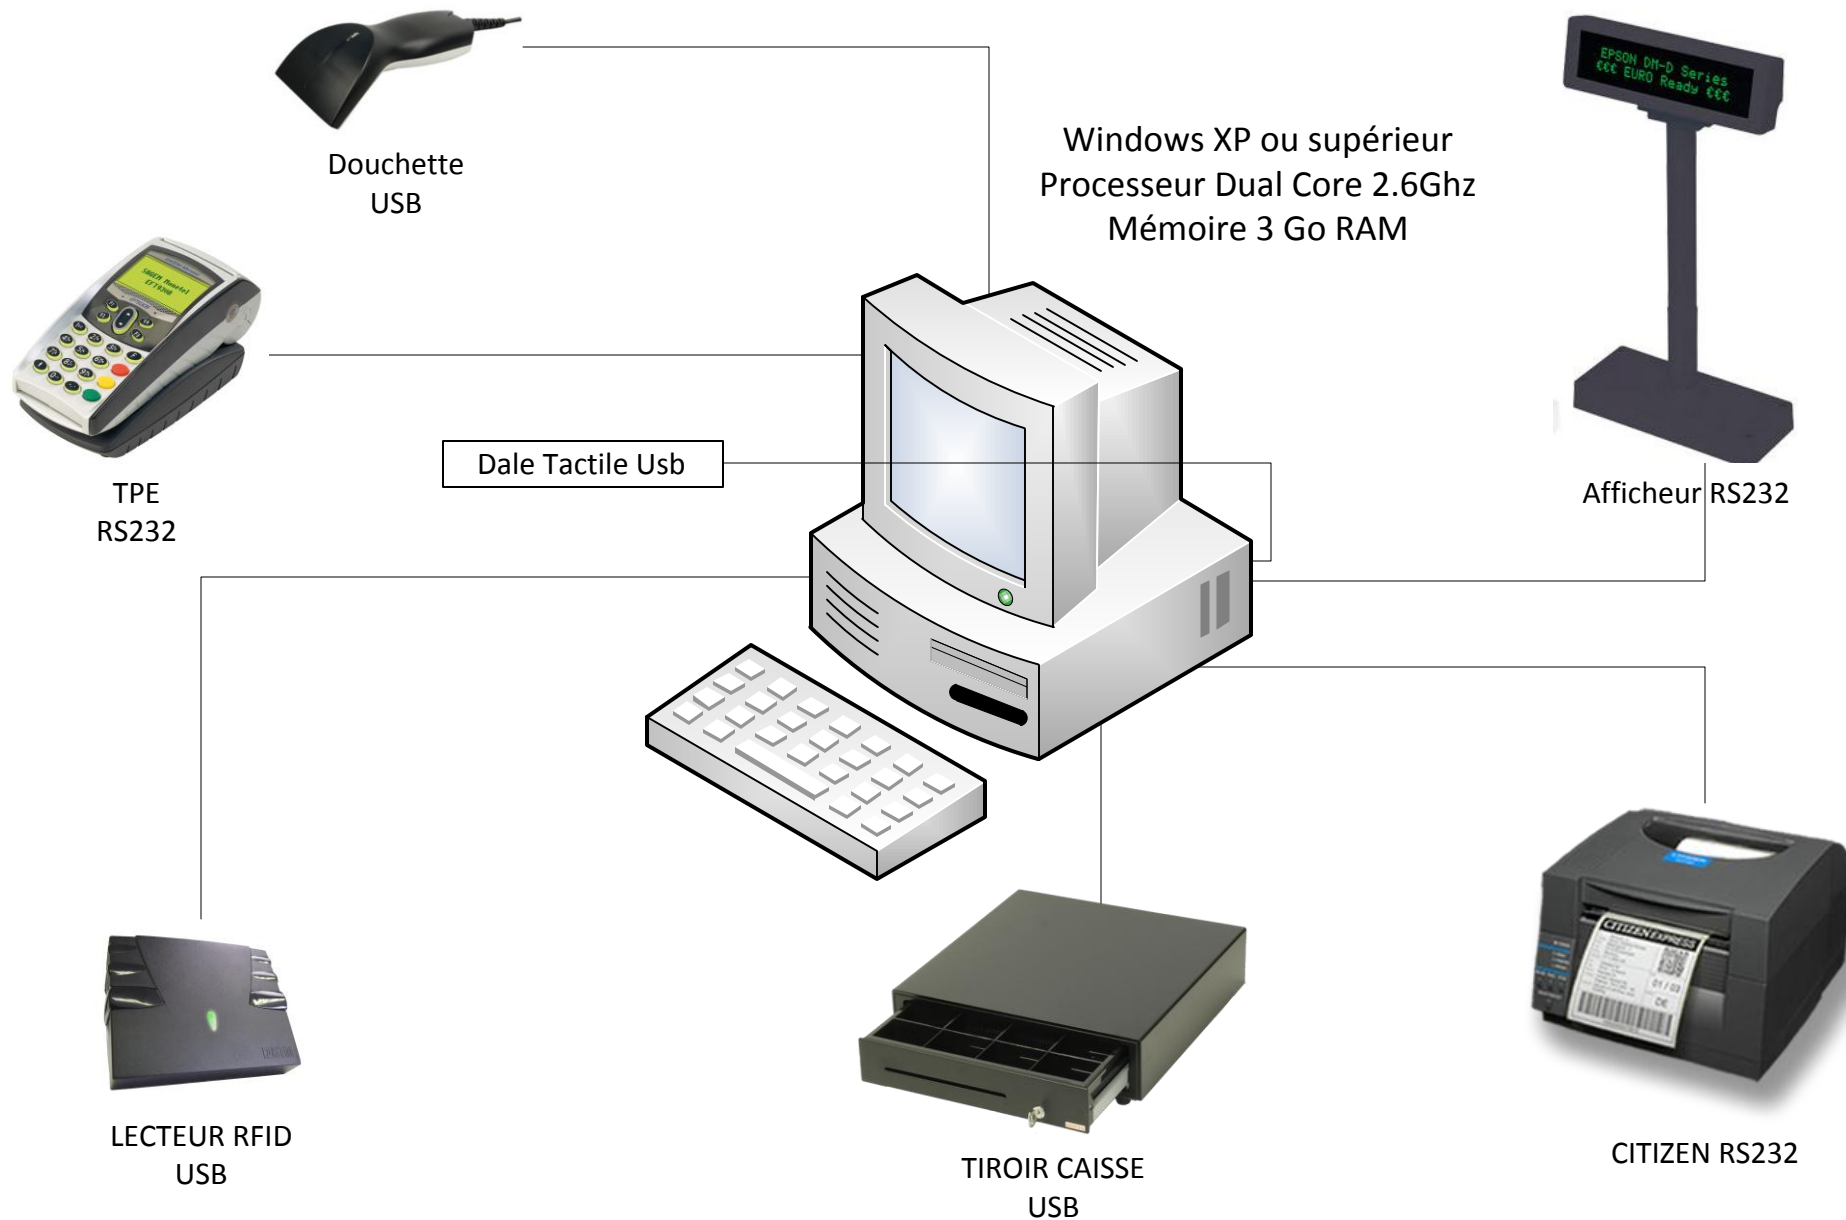

Configuration d'un serveur

Windows 2003 ou supérieur
 Processeur Dual Core 2.6Ghz
 Mémoire
 4 Go RAM minimum
 6 Go RAM recommandé

